


BUG ZAPPER BOX


Insektenvernichter-Leuchten

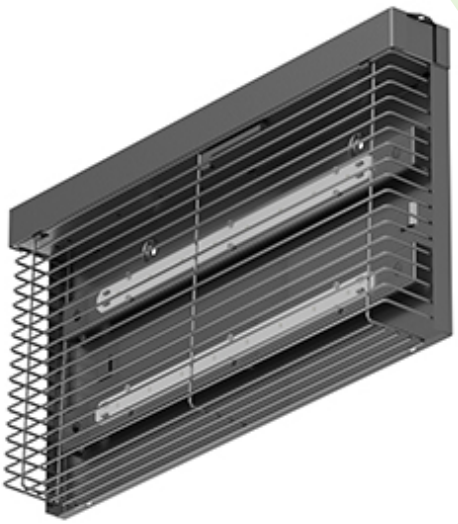


Insektenvernichter-Leuchte. Innerhalb der Produktfamilie sind Varianten für folgende Montagearten erhältlich:
1. Bodenmontage oder Pendelmontage (Abhängung bauseits zu beschaffen).
2. Wandmontage.
3. Pendelmontage (Abhängung bauseits zu beschaffen).

Schutzart IP20 bzw. IP65 bei der Wandvariante. Elektrische Leistung 23 oder 46 W. Spitzenwellenlänge (Peak) 367 nm.
UV-A-Bestrahlungsstärke 3,86 W/m² in einem Abstand von 0,3 m. UV-A-Strahlungsleistung 2,2 oder 4,4 W. Strahlungswirkungsgrad 10%. Spektraler Energieanteil (350–380 nm) ≈ 64%. Spektrale Anlockwirkung für Insekten ≈ 0,64.

BUG ZAPPER BOX LED 2X SINGLE-SIDED / WALL-MOUNTED

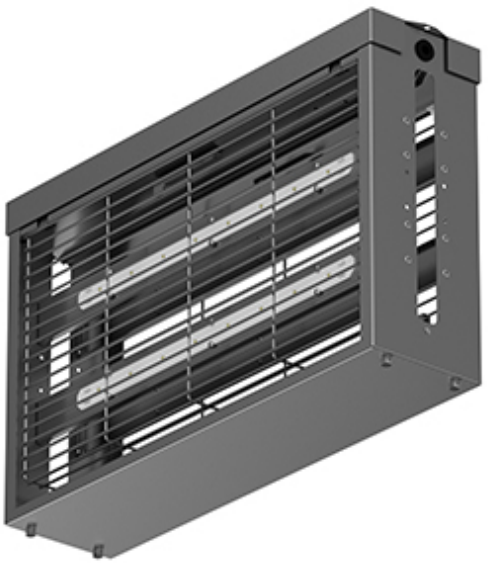

BUG ZAPPER BOX LED 4X DOUBLE-SIDED / FREE-STANDING / SUSPENDED

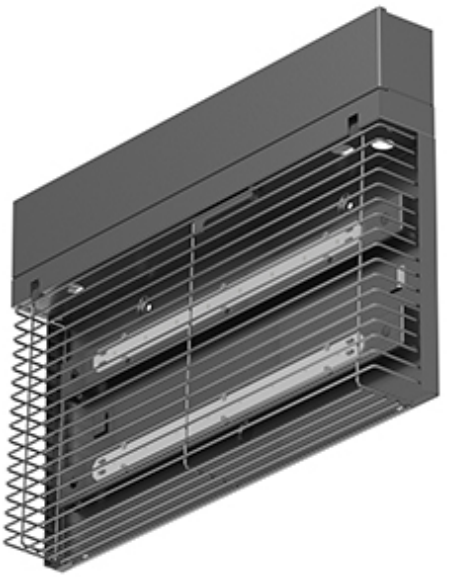


BUG ZAPPER BOX LED 2X SINGLE-SIDED / WALL-MOUNTED IP65

Piktogrammen:

Hauptparameter:

Name	Typ	Gesamtleistungsaufnahme [W]	Abmessungen A x B x H [mm]
BUG ZAPPER BOX 2X SINGLE-SIDED / WALL-MOUNTED 21 / AG	LED	23	494 x 70 x 267
BUG ZAPPER BOX 4X DOUBLE-SIDED / FREE-STANDING / SUSPENDED 21 / AG	LED	46	464 x 115 x 292
BUG ZAPPER BOX 2X DOUBLE-SIDED / SUSPENDED 21 21 / AG	LED	23	464 x 115 x 292
BUG ZAPPER BOX 2X SINGLE-SIDED / WALL-MOUNTED IP65 21 / AG	LED	23	494 x 70 x 334

Technische Zeichnung:

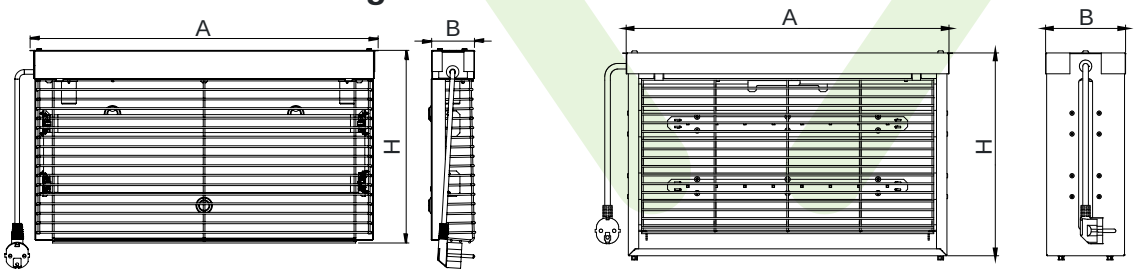

Produktmerkmale:

Lichtquelle	LED
Netzspannung	220..240 V, 50..60 Hz
Lebensdauer [h]	60000
Lx/By	L80/B10
Gesamtleistungsaufnahme [W]	23 oder 46
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20 oder IP65
Leistungsfaktor cos φ	>0,95


Produktmerkmale:


Montageart	1. Bodenmontage oder Pendelmontage (Abhängung bauseits zu beschaffen) 2. Wandmontage 3. Pendelmontage (Abhängung bauseits zu beschaffen)
Leuchtenkörper	Stahlblech
Leuchtenfarbe	RAL 9006 (grau)

Eigenschaften der Insektenvernichtung:


Peak-Wellenlänge [nm]	367
UV-A-Bestrahlungsstärke [W/m²]	3,86 (im Abstand von 0,3 m)
UV-A-Strahlungsleistung [W]	2,2 oder 4,4
Strahlungswirkungsgrad [%]	10
Spektraler Energieanteil	(350-380 nm) ≈ 64 %
Spektrale Insekten-Anlockwirkung	≈ 64 %


BUG ZAPPER BOX 2X SINGLE-SIDED / WALL-MOUNTED 21 / AG

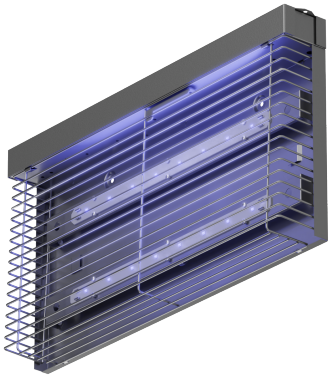

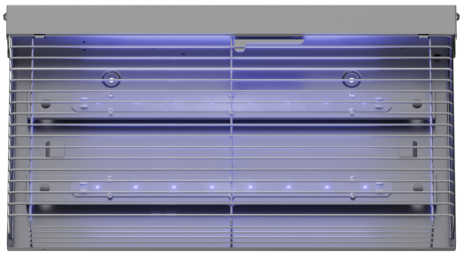


BUG ZAPPER BOX 4X DOUBLE-SIDED / FREE-STANDING / SUSPENDED 21 / AG

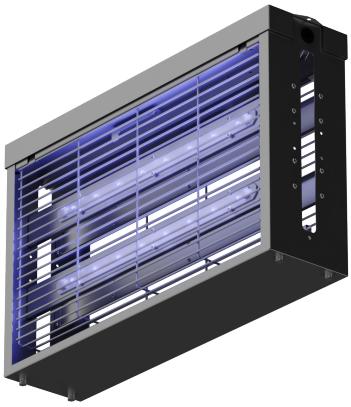

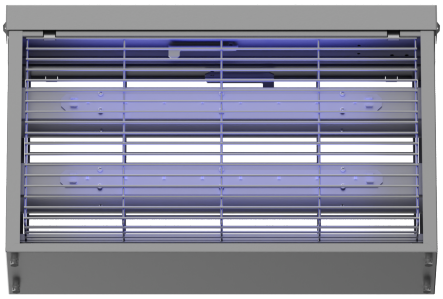

BUG ZAPPER BOX 2X DOUBLE-SIDED / SUSPENDED 21 21 / AG



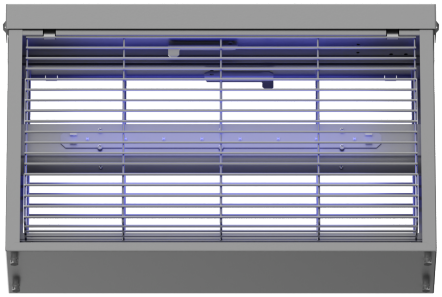

BUG ZAPPER BOX 2X SINGLE-SIDED / WALL-MOUNTED IP65 21 / AG

